



WEKELIJKS ONDERHOUD




ALGEMEEN: AFVALBAK EN LEKBAK LEGEN

1. Open de koffiemachinedeur.
2. Plaats de gele servicesleutel.
3. Trek de koffieresidu- en lekbak uit de machine.
4. Leeg de residubak in de afvalbak.
5. Leeg de lekbak in de gootsteen.
6. Maak alle onderdelen schoon met water.
7. Plaats de residu- en lekbak terug.
8. Reset de afvalbakteller door ***06*** in te toetsen op het bedieningspaneel aan de binnenkant van de deur.
9. De machine vraagt om bevestiging. Druk op een toets van het bedieningspaneel.
10. Verwijder de servicesleutel en sluit de deur.

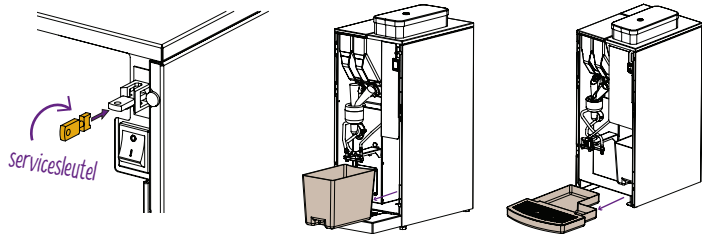

STAP 1: REINIGEN MIXERKOM


1. Open de deur van de machine.
2. Sluit de ingrediëntencontainers en haal deze uit de machine.
3. Haal de slang uit de uitloop en van de mixerkom.
4. Haal de mixerkom los door de groene hendel naar je toe te trekken.
5. Haal alle onderdelen van de mixerkom uit elkaar.
6. Reinig de onderdelen van de mixerkom met water en spoel de slang door. Maak deze daarna goed droog.
7. Zet de mixerkom in elkaar en plaats deze terug in de koffiemachine.
8. Bevestig de slang aan de mixerkom en uitloop.
9. Plaats de ingrediëntencontainers terug en open de toevoer.
10. Ga door naar stap 2.

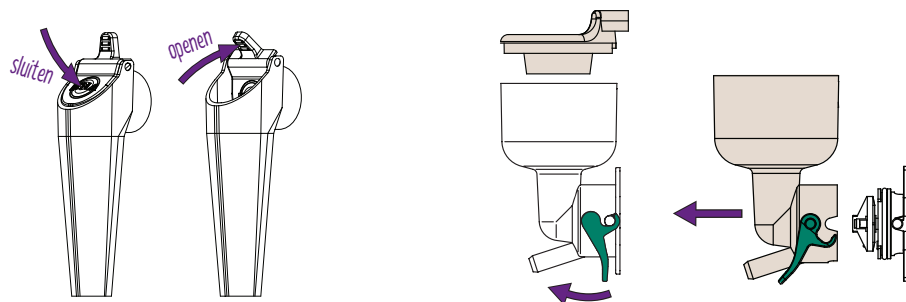


WEKELIJKS ONDERHOUD



STAP 2: REINIGEN ZETGROEP MET TABLET

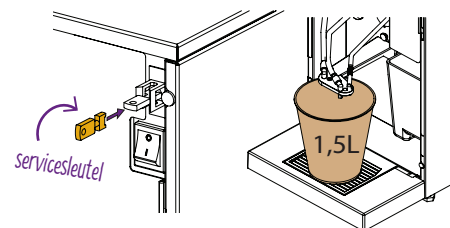

1. Open de deur van de koffiemachine.
2. Plaats de gele servicesleutel.
3. Leeg de lek- en koffieresidubak en plaats deze terug in de koffiemachine.
4. Plaats een kan onder het uitgiftepunt van minimaal 1,5L.
5. Start het programma om de zetgroep te reinigen door de code ***02*** in te toetsen op het bedieningspaneel aan de binnenkant van de deur.
6. Wacht tot er "Plaats reinigingsmiddel" verschijnt.
7. Open de afdekplaat voor de zetgroep en plaats het reinigingstabllet (zie afbeelding).
8. Sluit de afdekplaat en druk op een willekeurige toets van het bedieningspaneel om het programma te starten.
9. Wacht tot het programma klaar is.
10. Leeg de gevulde opvangkan.
11. Leeg nogmaals de lek- en residubak en plaats terug in de koffiemachine.
12. De machine vraagt of de afvalbak geleegd is. Druk op een toets van het bedieningspaneel om te bevestigen.
13. Verwijder de gele servicesleutel en sluit de deur van de koffiemachine.
14. Ga door naar stap 3.

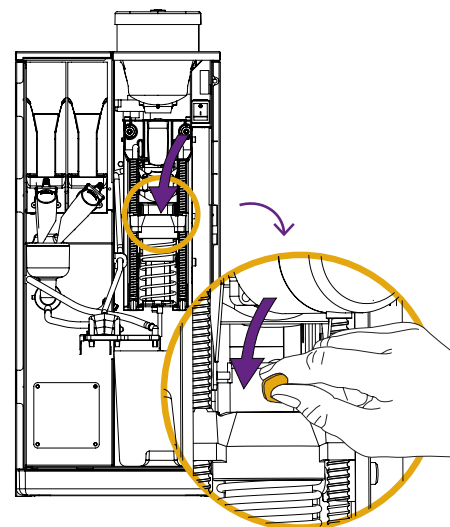

STAP 3: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



KOFFIEBONEN BIJVULLEN
Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



CONTAINERS BIJVULLEN
Vul de containers met ingrediënten.





SCHOONMAKEN
Neem de machine af met een vochtige doek.

DAGELIJKS ONDERHOUD



STAP 1: SPOEL MIXERS EN ZETGROEP

1. Open de deur van de machine.
2. Plaats de gele servicesleutel.
3. Plaats een kan onder het uitgiftepunt van minimaal 1,5L.
4. Toets op het bedieningspaneel de code ***01*** in.
5. Wacht tot de machine klaar is met het reinigingsprogramma.
6. Reinig de residubak en reset de teller. Bevestig dit door op een toets van het bedieningspaneel te drukken.
7. Leeg de kan en verwijder de servicesleutel.
8. Sluit de koffiemachinedeur.
9. Ga door naar stap 2.




STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN

Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



CONTAINERS BIJVULLEN

Vul de containers met ingrediënten.



SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de machine af met een vochtig doekje.

HULP NODIG?



Chat op:
giocoffee.nl

of



Bel ons:
088 123 44 00



ONDERHOUD LAGUNDO

